

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

без подогрева воды

HD 9/18-4 Cage Classic, 715, 9/20-4 Classic, 600,
25/15-4 Cage Plus, 20/15-4 Cage Plus, 10/25-4 Cage Plus,
10/21-4 Cage *EU, 10/15-4 Cage Food,
10/16-4 Cage Ex, 7/10 CXF


Специальные аппараты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru

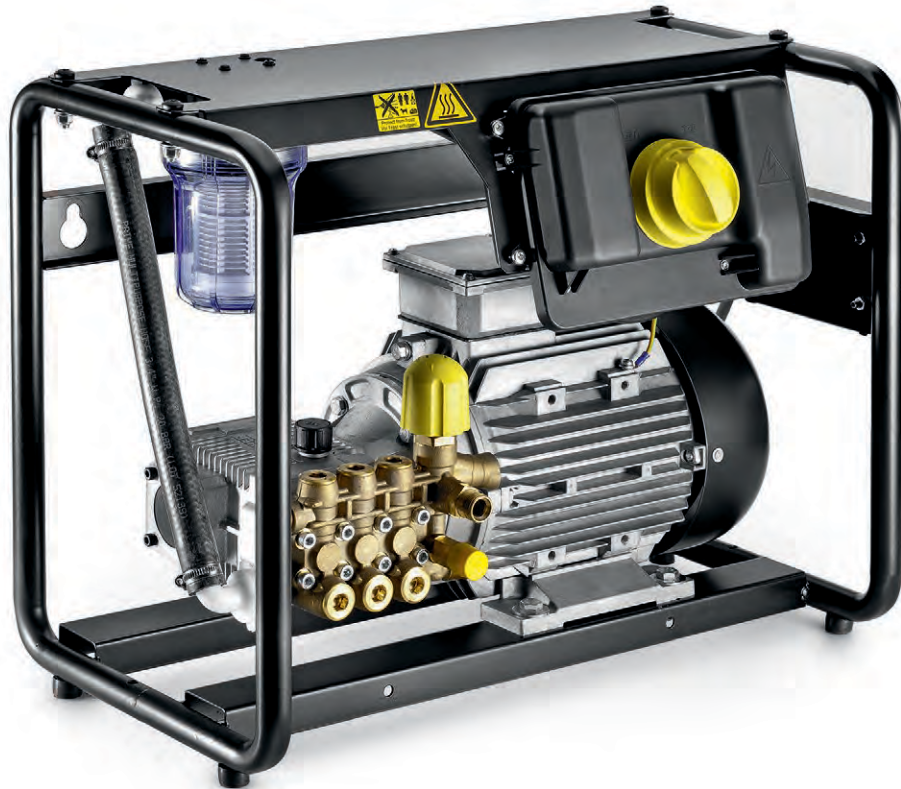

HD 9/18-4 Cage Classic

HD 9/18-4 Cage Classic - мощный аппарат универсального профессионального применения. Отличная комбинация производительности и рабочего давления обеспечивают быстрое и рентабельное удаление даже стойких загрязнений.



1 Надежный и прочный

- 4-полюсный электродвигатель
- Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни

2 Прочность и безопасность

- Прочная рамная конструкция обеспечивает оптимальную защиту от ударов
- Встроенные рукоятки для перемещения

3 Удобство в обслуживании

- Превосходный доступ к всем основным рабочим узлам
- Большой входной водяной фильтр для простого обслуживания

4 Универсальная

- Машина может размещаться как на полу так и на стене
- Продуманный держатель для пистолета с функцией автоматического отключения аппарата (Total Stop – опция).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 9/18-4 Cage Classic

Технические характеристики

Номер для заказа		1.367-315.0
Штрих-код (EAN)		4039784953109
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	450-900
Рабочее давление	бар / МПа	70-180 / 7-18
Макс. давление	бар	240
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	5,9
Масса	кг	55
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	640 x 360 x 500

Комплектация

Пистолет		Standard
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	600
Мощное сопло		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		-
Отключение давления		-
Регулятор Servo Control		-
Кривошипно-шатунная помпа с керамическими поршнями		■

■ Входит в комплект поставки.



HD 715

Модель переносного трехфазного аппарата начального уровня Kärcher HD 715 разработана специально для применения в строительной сфере. Kärcher HD 715 идеально подходит для чистки фасадов и подготовки к проведению реставрационных работ.



1 Каркасная конструкция

- Прочная, переносная трубчатая стальная рама.
- Интегрированная ручка для переноски и точка крепления для крана.

2 Настенный монтаж

- Компактное хранение.
- Безопасное хранения аппарата и принадлежностей.



HD 715

Технические характеристики

Номер для заказа	1.151-500.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727656	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	250–700
Рабочее давление	бар / МПа	10–150 / 1–15
Макс. давление	бар / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	4,7
Масса	кг	29
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	500 × 310 × 350

Комплектация


Пистолет	Пистолет Easy-Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	с сенсорным переключением	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	–	

■ Входит в комплект поставки.



HD 9/20-4 Classic

HD 9/20-4 Classic - мощный аппарат универсального профессионального применения. Отличная комбинация производительности и рабочего давления обеспечивают быстрое и рентабельное удаление даже стойких загрязнений.



1 Надежный и прочный

- Кривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками
- Керамические поршни для меньшего износа и трения

2 Простота обслуживания

- Широко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов
- Большой, легкодоступный фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса от частиц грязи в воде.

3 Улучшенный результат очистки

- Запатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями
- Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений

4 Превосходная мобильность

- Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
- Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 9/20-4 Classic

Технические характеристики

Номер для заказа		1.367-308.0
Штрих-код (EAN)		4039784913233
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	520–900
Рабочее давление	бар / МПа	70–200 / 7–20
Макс. давление	бар	240
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	6,9
Масса	кг	56
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	700 × 455 × 1010

Комплектация

Пистолет		Standard
Шланг высокого давления	м	10 / НД 8, 315 бар
Струйная трубка	мм	600
Мощное сопло		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		–
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		–
Кривошипно-шатунная помпа с керамическими поршнями		■

■ Входит в комплект поставки.



HD 600

Переносной аппарат начального уровня HD 600 разработан специально для применения в строительной сфере: идеально подходит для чистки фасадов и подготовки к проведению малярных работ.



1 Каркасная конструкция

- Прочная, переносная трубчатая стальная рама.
- Интегрированная ручка для переноски и точка крепления для крана.

2 Настенный монтаж

- Компактное хранение.
- Безопасное хранения аппарата и принадлежностей.



HD 600

Технические характеристики

Номер для заказа		1.284-100.0
Штрих-код (EAN)		4039784727649
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	240–650
Рабочее давление	бар / МПа	10–110 / 1–11
Макс. давление	бар / МПа	125 / 12,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3
Масса	кг	29
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	500 × 310 × 350

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	600
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		с сенсорным переключением
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		–

■ Входит в комплект поставки.



HD 25/15-4 Cage Plus

HD 25/15-4 представляет собой специальный аппарат экстра-класса для эффективного устранения больших объемов стойкой грязи. Имеет сверхвысокую производительность - до 2500 л/ч и развивает рабочее давление 150 бар.



1 Каркасная конструкция

- Крепкая трубчатая рама
- Интегрированная скоба для транспортировки краном и отсек для принадлежностей

2 Электронный контроль для лучшей рабочей безопасности

- Защита от утечек и плавный пуск
- Защита от перегрузок



HD 25/15-4 Cage Plus

Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-122.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730434	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	500–2500
Рабочее давление	бар / МПа	30–150 / 3–15
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	12,5
Масса	кг	112
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	957 × 686 × 1080

Комплектация

Пистолет	■ Промышленность	
Шланг высокого давления	м	15 / высочайшего качества
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
Грязевая фреза	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Регулятор плавного изменения давления и расхода воды	■	
Закрытая конструкция с трубной рамой и скобой для подхвата краном	■	
Стальная трубка высокого давления	■	
Регулятор Servo Control	■	

■ Входит в комплект поставки.



HD 20/15-4 Cage Plus

HD 20/15-4 представляет собой специальный аппарат экстра-класса для эффективного устранения больших объемов стойкой грязи. Имеет высокую производительность - до 2000 л/ч и развивает рабочее давление 150 бар.



1 Каркасная конструкция

- Крепкая трубчатая рама
- Интегрированная скоба для транспортировки краном и отсек для принадлежностей

2 Электронный контроль для лучшей рабочей безопасности

- Защита от утечек и плавный пуск
- Защита от перегрузок



HD 20/15-4 Cage Plus

Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-133.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730441	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	500–2000
Рабочее давление	бар / МПа	30–150 / 3–15
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	11
Масса	кг	110
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	957 × 686 × 1080

Комплектация

Пистолет	Промышленность	
Шланг высокого давления	м	15 / высочайшего качества
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
Грязевая фреза	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Регулятор плавного изменения давления и расхода воды	■	
Закрытая конструкция с трубной рамой и скобой для подхвата краном	■	
Стальная трубка высокого давления	■	
Регулятор Servo Control	■	

■ Входит в комплект поставки.



HD 10/25-4 Cage Plus

Высокопроизводительный профессиональный аппарат прочной рамной конструкции (версия Cage) в базовой комплектации.



1 Каркасная конструкция с порошковым покрытием

- Эргономичная ручка и устройство хранения шланга.
- Защищает аппарат от повреждений.

2 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Защищает насос высокого давления от проникновения грязи.
- Легко использовать, легко чистить.



HD 10/25-4 Cage Plus

- Закрытая конструкция с трубной рамой и скобой для подхвата краном
- Оснащение в расчете на тяжелейшие условия эксплуатации

Технические характеристики

Номер для заказа	1.286-131.0	
Штрих-код (EAN)	4039784813588	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	1000
Рабочее давление	бар / МПа	250 / 25
Макс. давление	бар / МПа	273 / 27,3
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	9,2
Масса	кг	62
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	547 x 543 x 1104

Комплектация

Пистолет	Пистолет Easy-Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
Грязевая фреза	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Закрытая конструкция с трубной рамой и скобой для подхвата краном	■	
Стальная трубка высокого давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки.



HD 10/21-4 Cage *EU

Аппарат высокого давления без подогрева HD 10/21-4 Cage выполненный в прочной рамной конструкции. Рассчитан на перемещение краном и эксплуатацию в сложнейших условиях, идеален для устранения стойких загрязнений на стройплощадках, в сельском, лесном и коммунальном хозяйстве, использовании на коммерческих автомойках.



1 Каркасная конструкция с порошковым покрытием

- Защищает аппарат от повреждений.

2 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Защищает насос высокого давления от проникновения грязи.
- Легко использовать, легко чистить.



HD 10/21-4 Cage *EU

Технические характеристики

Номер для заказа		1.286-314.0
Штрих-код (EAN)		4039784815599
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	1000
Рабочее давление	бар / МПа	210 / 21
Макс. давление	бар	231
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	8
Масса	кг	57
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	443 x 345 x 829

Комплектация

Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 8, 315 бар
Струйная трубка	мм	600
Мощное сопло		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		-
Стальная трубка высокого давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.



HD 10/15-4 Cage Food

HD 10/15-4 Cage Food - высокопроизводительный аппарат высокого давления, способный работать с горячей водой (до 85 °C). Идеально подходит для предприятий пищевой промышленности, так как все водопроводящие элементы этой модели допускают контакт с продуктами питания.



1 Версия с каркасной конструкцией

- Нержавеющая сталь.
- Защита всех компонентов.

2 Комплект насоса

- 4-полюсный электродвигатель с трехпоршневым аксиальным насосом.
- Керамические поршни.

3 Комплект насоса

- 4-полюсный электродвигатель с трехпоршневым аксиальным насосом.
- Керамические поршни.

4 Удовлетворяет наиболее строгим гигиеническим требованиям

- Нержавеющая сталь.
- Все детали, соприкасающиеся с водой, изготовлены из специальной пищевой латуни.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HD 10/15-4 Cage Food

Технические характеристики

Номер для заказа	1.524-232.0	
Штрих-код (EAN)	4039784732513	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	440-990
Рабочее давление	бар / МПа	20-145 / 2-14,5
Рабочее давление	PSI (фунт/кв. дюйм)	290290 / 2100
Макс. давление	бар / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°C	85
Потребляемая мощность	кВт	6,4
Масса	кг	68
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	650 x 521 x 1100

Комплектация

Пистолет	Промышленность	
Шланг высокого давления	м	10 / для пищевой промышленности
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Закрытая конструкция с трубной рамой и скобой для подхвата краном	■	
Регулятор Servo Control	■	
■ Входит в комплект поставки.		



HD 10/16-4 Cage Ex

HD 10/16-4 Cage Ex - специальный аппарат высокого давления без нагрева с 4-х полюсным двигателем воздушного охлаждения для эксплуатации на взрывоопасных участках.



1 Для продолжительного срока службы

- Насос с коленвалом, с керамическими поршнями
- 4-полюсный малооборотный электродвигатель воздушного охлаждения.

3 Взрывобезопасное исполнение

- Токопроводящие резиновые шины.
- Температура на поверхности всегда менее 200 °С.

2 Каркасная конструкция с порошковым покрытием, токопроводящая

- Прочная трубчатая стальная рама.
- Интегрированная точка крепления для крана.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 10/16-4 Cage Ex

■ Кривошипно-шатунная помпа с керамическими поршнями

Технические характеристики

Номер для заказа		1.353-760.0
Штрих-код (EAN)		4039784730410
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	1000
Рабочее давление	бар / МПа	160 / 16
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура на входе	°С	50
Потребляемая мощность	кВт	5,5
Масса	кг	111
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	980 x 720 x 1100

Комплектация

Пистолет		Электропроводный пистолет (Взрывозащищенное исполнение)
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Закрытая конструкция с трубной рамой и скобой для подхвата краном		■
Стальная трубка высокого давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.



HD 7/10 CXF

HD 7/10 CXF (Food) - профессиональный аппарат высокого давления без нагрева компактного класса создан специально для уборки с соблюдением санитарных требований на предприятиях пищевой промышленности.



1 Спусковой пистолет Easy Press

- Эргономичная конструкция для простоты использования.
- Пистолет Easy press для работы без утомления.

2 Гигиенические требования

- Интегрированная шланговая катушка с серым бесследным шлангом высокого давления и прочными серыми колесами.
- Температура воды на входе до 80 °С.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 7/10 CXF

- Пистолет Easy-Press
- Серые, не оставляющие следов колеса

Технические характеристики

Номер для заказа		1.151-619.0
Штрих-код (EAN)		4039784729629
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	250–700
Рабочее давление	бар / МПа	10–100 / 1–10
Макс. давление	бар / МПа	120 / 12
Макс. температура на входе	°С	80
Потребляемая мощность	кВт	4,5
Масса	кг	31,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 375 x 925

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15 / для пищевой промышленности
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор плавного изменения давления и расхода воды		■
Регулятор Servo Control		■
Колеса для транспортировки		■

■ Входит в комплект поставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru